Прайс-лист
ТИЛИТ®
от 1 апреля 2017 г.

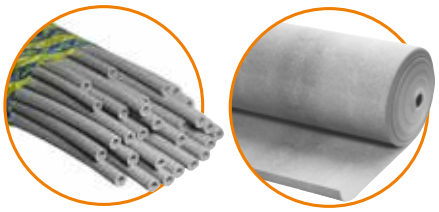

Трубки и рулоны ТИЛИТ® Супер

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ_0
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°С)

Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.

Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции														
сталь			медь	пластик		6 мм			9 мм			13 мм			20 мм			25 мм		
Дюймы	Ду мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
1/4	8	13,5	15	14	**15**	15/6-2	150	12,48	15/9-2	150	16,82	15/13-2	100	25,45						
3/8	10	17	18	16/18	**18**	18/6-2	150	13,57	18/9-2	150	17,90	18/13-2	100	28,11						
1/2	15	21,3	22	20	**22**	22/6-2	150	14,66	22/9-2	150	19,54	22/13-2	100	29,17	22/20-2	50	68,51	22/25-2	50	93,86
				25/26	**25**	25/6-2	150	16,82	25/9-2	100	21,76	25/13-2	100	32,38	25/20-2	50	73,31	28/25-2	50	104,47
3/4	20	26,8	28		**28**	28/6-2	150	18,46	28/9-2	100	22,81	28/13-2	100	32,90	28/20-2	50	77,37	35/25-2	50	119,85
					30	30/6-2	100	19,54	30/9-2	100	24,40	30/13-2	50	36,60	30/20-2	50	80,56	42/25-2	40	124,42
1	25	33,5	35	32	**35**	35/6-2	100	23,34	35/9-2	100	29,17	35/13-2	50	39,79	35/20-2	50	84,94	48/25-2	30	137,45
1 1/4	32	42,3	42	40	**42**				42/9-2	100	36,60	42/13-2	50	51,99	42/20-2	40	89,53	54/25-2	30	154,96
		45			**45**				45/9-2	50	41,38	45/13-2	50	56,88	45/20-2	30	93,08	60/25-2	30	162,99
1 1/2	40	48			**48**				48/9-2	50	44,26	48/13-2	50	57,89	48/20-2	30	99,70	64/25-2	30	174,31
			54	50	**54**				54/9-2	50	46,92	54/13-2	50	61,23	54/20-2	30	99,16	70/25-2	30	189,74
2	50	60			**60**				60/9-2	50	53,55	60/13-2	50	65,20	60/20-2	30	104,97	76/25-2	30	203,48
			64	63	**64**				64/9-2	50	57,43	64/13-2	50	69,77	64/20-2	30	111,96	89/25-2	20	253,15
		70			**70**				70/9-2	50	63,70	70/13-2	30	76,22	70/20-2	30	121,52	110/25-2	20	310,67
2 1/2		76	76,1	75	**76**				76/9-2	30	72,26	76/13-2	30	83,72	76/20-2	30	132,51	114/25-2	10	402,31
3		89	88,9		**89**				89/9-2	30	112,08	89/13-2	30	124,22	89/20-2	30	184,61	133/25-2	10	426,12
		108	108	110	**110**				110/9-2	20	133,21	110/13-2	20	144,77	110/20-2	20	220,59	140/25-2	10	444,45
4		114			**114**				114/9-2	20	136,63	114/13-2	20	151,12	114/20-2	20	226,60	160/25-2	8	497,74
		133	133		**133**				133/9-2	20	160,81	133/13-2	20	176,02	133/20-2	10	270,26			
5		140			**140**				140/9-2	20	168,76	140/13-2	20	183,60	140/20-2	10	282,32			
6		159	159		**160**				160/9-2	10	186,82	160/13-2	10	208,15	160/20-2	10	318,05			

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет серый.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
10/1.2-20	10	1,2	20	24	**104,96**
13/1.2-14	13	1,2	10	12	**173,72**
20/1.2-10	20	1,2	10	12	**339,05**

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 2,0 л	банка	1114,44
Зажимы ТИЛИТ (100 шт.)	упаковка	226,18
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм х 50 м, серая/черная	ролик	422,23
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,05-15	ролик	274,61
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,015-15	ролик	149,03
Лента самоклеящаяся Армофол ТК 50 мм х 25 мм	ролик	По запросу
Армофол ТК самоклеящийся 1000 мм х 50 м	кв. м	По запросу
Армофол ТК самоклеящийся 1000 мм х 25 м	кв. м	По запросу
Армофол ТК 1000 мм х 50 м	кв. м	По запросу
Армофол ТК 1000 мм х 25 м	кв. м	По запросу

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ_0
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°С)

Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 10 метров.

Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 4 мм			
сталь			медь	пластик					
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Розничная цена за упаковку с НДС, руб.
1/4	8	13,5	15	14	**15**	15/4-10	200	14,12	2824,00
3/8	10	17	18	16/18	**18**	18/4-10	170	15,36	2611,20
1/2	15	21,3	22	20	**22**	22/4-10	160	16,58	2652,80
3/4	20	26,8	28	25/26	**28**	28/4-10	130	20,87	2713,10
1	25	33,5	35	32	**35**	35/4-10	110	26,41	2905,10

Трубки в бухтах:
ЭТИКЕТКА С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ помогает при продаже в розничных магазинах;
УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА – картонные коробки;
ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ;
УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ.

Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на трубу					Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 6 мм			Толщина изоляции 9 мм		
сталь			медь	пластик							
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
1/4	8	13,5	15	14	**15**	15/6-2	150	14,73	15/9-2	150	19,87
3/8	10	17	18	16/18	**18**	18/6-2	150	16,02	18/9-2	150	21,13
1/2	15	21,3	22	20	**22**	22/6-2	150	17,31	22/9-2	150	23,06
3/4	20	26,8	28	25/26	**28**	28/6-2	150	21,77	28/9-2	100	27,54
1	25	33,5	35	32	**35**	35/6-2	100	27,54	35/9-2	100	35,25

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 2,0 л	банка	1114,44
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм х 25 м синяя	ролик	По запросу
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм х 25 м красная	ролик	По запросу



Рулоны ТИЛИТ® Супер АЛ

Многопрофильная теплоизоляция из вспененного полиэтилена

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ_0
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°С)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ® Супер;
- полированная алюминиевая фольга;
- отражает до 97% лучевой энергии.

Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3/1,2-30	3	1,2	30	36	58,12
5/1,2-30	5	1,2	30	36	70,28
10/1,2-20	10	1,2	20	24	113,42
15/1,2-10	15	1,2	10	12	301,81
20/1,2-10	20	1,2	10	12	412,94

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 2,0 л	банка	1114,44
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 50 мм х 50 м	ролик	По запросу
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 100 мм х 50 м	ролик	По запросу

Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП, маты и плиты ТП

Готовая к применению система тепло-изоляции для систем «Тёплый пол»

Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП



Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 70°С	≤0,035 Вт/(м·°С)

Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	2%
Относительное сжатие, Єд под нагрузкой 2 кПа под нагрузкой 5 кПа	 0,09 МПа
Сопротивление расслаиванию алюминиевой	0,20 МПа
фольги и пенополиэтилена, не менее	100 Н/м

Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3/1,2-15	3	1,2	15	18	128,51
5/1,2-15	5	1,2	15	18	164,79

Плиты и маты ТИЛИТ® ТП

Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 70°С	≤0,035 Вт/(м·°С)

Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	2%
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее	 0,16 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	0,25 МПа
Плотность основы (пенополистирола)	25,1 – 35 кг/м³

Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
Мат теплоизоляционный ТИЛИТ ТП 25/1,0-5	25	1,0	5	5	286,86
Плита теплоизоляционная ТИЛИТ ТП 25/1,0-2	25	1,0	2	2	284,86

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ Супер 10/0,1-25	ролик	1025,81

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар

Теплоизоляция для систем кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ_0
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)

Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены специально разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытоячеистой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влагопроницанию, что особенно важно при изоляции холодных поверхностей. Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.

Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный.

Изоляция устанавливается на медную трубу		Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
			6 мм			9 мм		
Дюймы	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
1/4	6,35	**6**	6/6-2	150	6,82	6/9-2	150	12,51
5/16	7,93	**8**	8/6-2	150	8,53	8/9-2	150	13,64
3/8	9,53	**10**	10/6-2	150	9,66	10/9-2	150	15,92
1/2	12,7	**12**	12/6-2	150	10,80	12/9-2	150	16,48
5/8	15,88	**15**	15/6-2	150	13,07	15/9-2	150	17,63
3/4	19,05	**18**	18/6-2	150	14,22	18/9-2	150	18,76
7/8	22,22	**22**	22/6-2	150	15,34	22/9-2	150	20,47
		25	25/6-2	150	17,63	25/9-2	100	22,79
1 1/8	28,57	**28**	28/6-2	150	19,33	28/9-2	100	23,90

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар Сплит

Теплоизоляция для систем кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ_0
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)

Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу		Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
			6 мм			9 мм		
Дюймы	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
1/4	6,35	**6**	6/6-2	450	18,09	6/9-2	400	30,14
5/16	7,93	**8**	8/6-2	450	19,16	8/9-2	350	32,57
3/8	9,53	**10**	10/6-2	450	20,39	10/9-2	300	33,74
1/2	12,7	**12**	12/6-2	300	24,21	12/9-2	250	34,18
5/8	15,88	**15**	15/6-2	250	26,64	15/9-2	200	36,62
3/4	19,05	**18**	18/6-2	250	30,14	18/9-2	150	39,32
7/8	22,22	**22**	22/6-2	200	33,29	22/9-2	150	43,12
		25	25/6-2	150	35,80	25/9-2	100	45,48
1 1/8	28,57	**28**	28/6-2	150	38,54	28/9-2	100	47,98

Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт, Блэк Стар Дакт АЛ



Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ_0
от - 40°С до + 80 °С	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)

Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфируюшим материалом.
Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Блэкстар Дакт – самоклеящиеся.
Блэкстар Дакт АЛ – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²	
					Дакт	Дакт АЛ
3/1,2-15	3	1,2	15	18	137,48	161,38
5/1,2-15	5	1,2	15	18	161,22	182,70
8/1,2-20	8	1,2	20	24	216,92	246,12
10/1,2-20	10	1,2	20	24	250,68	282,39
15/1,2-20	15	1,2	20	24	341,21	536,61
20/1,2-10	20	1,2	10	12	489,81	584,71

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 50 мм х 50 м	ролик	**По запросу**
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 100 мм х 50 м	ролик	**По запросу**
Лента армированная самоклеящаяся Тилит 48 мм х 50 м, черная	ролик	**422,23**

- Стойкость к УФ-излучению;
- Стойкость к механическим повреждениям;
- Стойкость к бетону, цементу, гипсу, извести;
- Срок службы на открытом воздухе не менее 16 лет*.

*Заключение МИПП НПО «ПЛАСТИК» от 26.06.2008 г.

Рулоны ТИЛИТ® Базис

многопрофильная тепло- звуко- изоляция из вспененного полиэтилена, упаковочный материал

Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°С до + 95°С	≤0,035 Вт/(м·°С)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛО- ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ®;
- повышенные требования к изоляции ударного шума (плавающие полы).

Рулоны из вспененного полиэтилена , цвет белый (по желанию заказчика).

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Розничная цена с НДС, руб./м²
Рулоны ТИЛИТ® Базис	0,5	1,5	500	7,97
Рулоны ТИЛИТ® Базис	0,5	1,5	250	8,96
Рулоны ТИЛИТ® Базис	1	1,5	250	11,41
Рулоны ТИЛИТ® Базис	1,5	1,5	150	14,66
Рулоны ТИЛИТ® Базис	2	1	50	17,12
Рулоны ТИЛИТ® Базис	3	1,2	100	25,75
Рулоны ТИЛИТ® Базис	4	1,2	100	34,22
Рулоны ТИЛИТ® Базис	5	1,2	100	42,13
Рулоны ТИЛИТ® Базис	6	1,2	100	50,73
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,2	50	75,12
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,2	25	70,82
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1	50	69,35
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,5	50	75,12
Рулоны ТИЛИТ® Базис	10	1,2	50	90,61
Рулоны ТИЛИТ® Базис	10	1,2	25	93,27
Рулоны ТИЛИТ® Базис	13	1,2	25	161,47
Рулоны ТИЛИТ® Базис	15	1,2	25	203,15
Рулоны ТИЛИТ® Базис	20	1,2	10	309,81

Аксессуары

Типоразмер	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 2,0 л	банка	1114,44

Шнуры ТИЛИТ®

Шнуры предназначены для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий(герметизация межпанельных швов), как уплотнительные элементы при установке окон и дверей

Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°С до + 95°С	≤0,035 Вт/(м·°С)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛО- ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ®;
- повышенные требования к изоляции ударного шума

Упаковка	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Розничная цена с НДС, руб.
бухта	6	800	1,75
бухта	8	800	2,08
бухта	10	500	3,07
бухта	12	500	4,04
бухта	14	150, 450	6,11
бухта	15	150, 450	6,58
бухта	18	150	9,19
бухта	20	150	10,82
бухта	30	50	13,05
бухта	40	50	23,42
бухта	50	50, 180	36,36
бухта	60	30	64,42
бухта	70	30	87,03
бухта	80	30	113,73